NCP-H 粗・中砕用クラッシャ

国内特許取得

ハイメカ・コーンクラッシャ　CONE CRUSHERS

■概要

本機は実績のある安全性・信頼性を継承した構造と低騒音・低機高と少ない消費電力・消耗品費等の特性に、さらにマイコン・油圧を採用し、メンテナンスが容易になっています

■特長

- セット調整を油圧化、操作が簡単
- セット調整時間が従来に比べ大幅短縮
- セットをデジタル表示
- マントル、コンケーブの残存率をデジタル表示
- 予期せぬ停電等でも岩石の除去は簡単

■仕様・処理能力表

型　式	供給口開き × マントル径(mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)	標準破砕能力（t／h） 出口すきま　閉じ側 (mm)									
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
NCP3003H	76× 760	47× 53× 75	45～ 55	9.5	35- 55	40- 60	45- 70	55- 80	65- 90					
NCP3005H	127× 760	75× 85×120	45～ 55	9.5		40- 60	45- 70	55- 80	65- 90					
NCP4005H	127×1000	75× 85×120	75～ 90	16.5		60-110	70-130	80- 140	95-160	105-175				
NCP4008H	205×1000	100×140×200	75～ 90	16.5			70-130	80- 140	95-160	105-175	120-190			
NCP5106H	153×1300	75×105×150	90～132	28.0			130-200	155- 230	170-260	190-290	200-300			
NCP5110H	254×1300	125×175×250	110～150	28.0				155- 230	170-260	190-290	200-300	210-310	220-320	
NCP6007H	178×1520	100×125×175	150～220	40.0				180- 300	200-300	230-360	250-390	270-410	290-440	
NCP6012H	305×1520	150×210×300	150～220	40.0				180- 300	200-330	230-360	250-390	270-410	290-440	300-460

FNC-H 中砕用クラッシャ

国内特許取得

ハイメカ・コーンクラッシャ　CONE CRUSHERS

■概要

FNC型は比較的需要の少ない40～20mmを原料に中粒製品を大量に作りだします。
高い運転実績を誇る標準モデルNCPタイプに更に改良を加え、中砕専用機として開発。
粒形の良い生コン・アスファルト用骨材を大量に効率よく生産します。

■特長

- 中粒製品を主体に生産できる
- 油圧コーンに比べて、セットの逃げがなく効率よく生産
- セットをデジタル表示
- マントル、コンケーブの残存率をデジタル表示
- セット調整を油圧化、操作が簡単

■仕様・処理能力表

型　式	マントル径 (mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)	標準破砕能力（t／h） 出口すきま　閉じ側 (mm)						
					7	9	10	12	15	20	25
FNC30H	750	38×42× 60	55～ 75	9.5	30	38	41	48	60		
FNC40H	1000	47×53× 75	90～110	16.5		65	70	80	95	115	
FNC50H	1250	63×70×100	132～175	28.0				120	150	200	
FNC60H	1500	78×87×124	150～220	40.0					250	300	350

GR-H 細砕用クラッシャ

ハイメカ・コーンクラッシャ　ジャイリット
CONE CRUSHERS

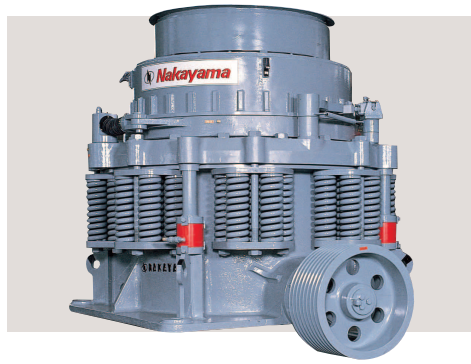

■概要

GR-H型は、砂は採る砂から造る時代への変化に対応した、高性能な乾式製砂機として誕生しました。砕石から低コストで良質な砂、無塩砂を生産します。

■特長

- 高い製品歩留まり率で砂が生産できる
- 油圧式に比べて、セットの逃げが少なく効率がよい
- ランニングコストはこのクラス最小
- マントル・コンケーブの残存率をデジタル表示
- セット調整を油圧化、操作が簡単

■仕様・処理能力表

型　式	マントル径 (mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	所要動力 (kW)	2.5アンダー量 (t／h)	本体質量 (t)	標準破砕能力 (t／h)
GR Ⅰ H	750	15×20×28	55～ 75	16～12	9.5	24～ 27
GR Ⅱ H	950	20×25×35	90～110	30～23	16.5	50～ 65
GR Ⅲ H	1250	25×30×42	132～175	48～36	28.0	80～100
GR Ⅳ H	1500	30×40×60	150～220	69～56	40.0	100～120

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。　■本機の仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。