

GVF

供給選別機


グリズリフィーダ GRIZZLY VIBRATING FEEDERS

■概要

GVF型は原料に泥分が混入している場合にはそれを除去し、良質の製品を生産するために必要不可欠です。また、破碎する必要のない大きさの原料を抜き取り定量供給することにより破碎効率とプラントの処理能力を大幅にアップします。碎石、採石に適しています。

■特長

- 原料の供給と粗篩いに最適
- 多段式特殊形状鬼バーを装着、篩い分け抜群
- 原料の状態で供給量をワンタッチ調整（オプション）

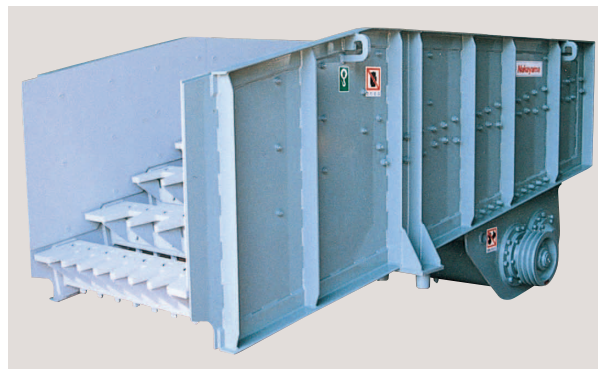

■仕様・処理能力表

型 式	トラフ寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	標準処理能力 (t/h)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)	備考
GVF 718	700×1800	265× 340× 610	80	0.85×2	1.3	振動モータタイプ
GVF 820	800×2000	320× 415× 760	100	1.5×2	1.7	〃
GVF 926	900×2600	445× 570× 810	120	7.5	2.5	メカニカルタイプ
GVF1030	1000×3000	430× 550× 915	150	11.0	3.7	〃
GVF1230	1200×3000	640× 825×1170	200	11.0	4.0	〃
GVF1236	1200×3600	640× 825×1170	200	11.0	5.0	〃
GVF1440	1400×4000	735× 945×1250	250	18.5	6.5	〃
GVF1542	1500×4200	855×1000×1450	300	22.0	7.0	〃

GVF-H

リサイクル専用供給選別機

グリズリフィーダ GRIZZLY VIBRATING FEEDERS

■概要


GVF-H型はアスファルト・コンクリート廃材に泥分が混入している場合にはそれを除去し、また破碎する必要のない大きさの原料も抜き取り、良質の原料を定量供給することで、破碎効率とプラントの処理能力を大幅にアップします。

■特長

- 水平で低い機高、設置面積を少なくできる
- 多段式特殊形状鬼バーを装着、篩い分け抜群
- 廃材の状態で供給量をワンタッチ調整
- 低騒音、低振動
- コンパクト設計で、ポータブル（モータ）にも搭載

※タテバータイプ（GFT型）も製作できます

※油圧駆動タイプGVFH型（GFTH型）も製作できます

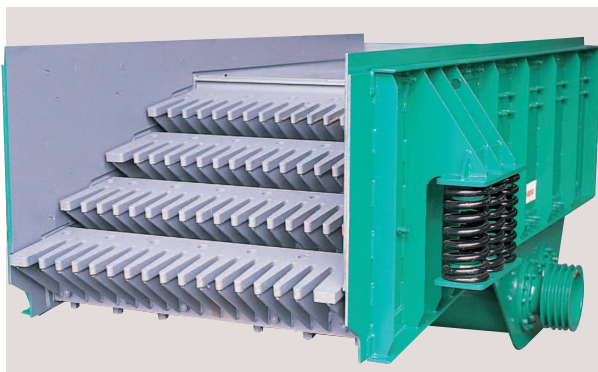

■仕様・処理能力表

型 式	トラフ寸法 幅×長さ (mm)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	標準処理能力 (t/h)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)	備考
GVF 616H	600×1600	240×310× 570	60~ 80	1.5	0.5	
GVF 826H	800×2600	320×415× 760	80~100	5.5	1.8	
GVF 926H	900×2600	430×500× 810	100~120	11.0	2.2	
GVF 930H	900×3000	430×550× 810	100~120	11.0	2.9	
GVF1030H	1000×3000	445×570× 915	120~150	11.0	3.2	
GVF1230H	1200×3000	640×825×1170	150~220	15.0	3.7	
GVF1236H	1200×3600	640×825×1170	150~220	15.0	4.6	
GVF1440H	1400×4000	735×945×1250	200~250	22.0	6.0	
GVF1045H	1000×4500	445×570× 915	120~150	15.0	4.5	側面投入タイプ

⚠ 安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。