

# FEEDERS & SCREENS


## SS

### 細粒選別スクリーン

#### シンクロナイズスクリーン SYNCHRONIZED VIBRATING SCREENS

##### ■概要

SS型は、水平タイプのスクリーンで振動形状は45°方向の直線往復運動です。比較的粒度の小さな製品の選別に適し、篩い枠が水平で、機高が低いためメンテナンスが容易です。2台のモータを使用し、各々の主軸を逆転させるギアレスタイプです。

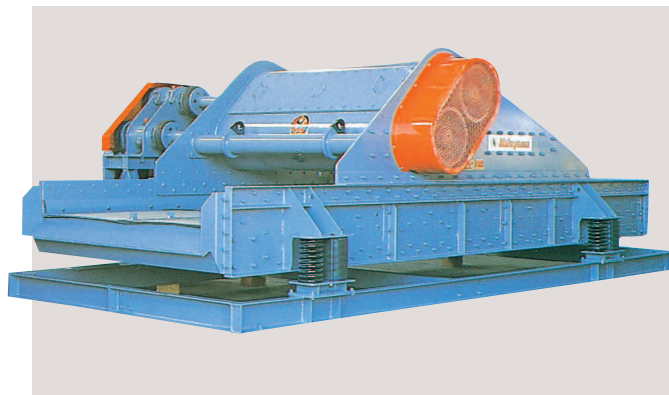

##### ■特長

- 2台のモータ使用、ギアレスタイプで故障、騒音が少ない
- 目的によって簡単に振幅の増減ができる
- 乾式、湿式を問わず40~0.5mm選別に最適
- 用途に応じて水洗装置、防塵カバー取付も容易
- 堅牢、耐久性に優れている

##### ■仕様・処理能力表

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)
SS 382	900×2400	40	3.7×2台	2.2
SS 482	1200×2400	40	3.7×2台	2.7
SS4102	1200×3000	40	3.7×2台	3.2
SS4103	1200×3000	40	5.5×2台	3.5
SS4162	1200×4800	40	7.5×2台	4.8
SS5102	1500×3000	50	5.5×2台	4.3
SS5103	1500×3000	50	5.5×2台	4.9
SS5122	1500×3600	50	5.5×2台	4.9
SS5123	1500×3600	50	7.5×2台	5.5
SS5142	1500×4200	50	7.5×2台	5.2

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	最大供給寸法 (mm)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)
SS5143	1500×4200	50	7.5×2台	6.1
SS5162	1500×4800	50	11.0×2台	5.3
SS5163	1500×4800	50	11.0×2台	6.6
SS6122	1800×3600	60	11.0×2台	6.0
SS6142	1800×4200	60	11.0×2台	6.5
SS6162	1800×4800	60	11.0×2台	7.2
SS6183	1800×5400	60	15.0×2台	8.0
SS6202	1800×6000	60	15.0×2台	8.3
SS7182	2100×5400	60	15.0×2台	12.2
SS7202	2100×6000	60	18.5×2台	13.0

■ベース架台はオプションです

## ISS

### ズリ抜き専用スクリーン


#### 泥切りスクリーン MUD SCALPING SCREENS

##### ■概要

ISS型は、目づまり・泥切りの悪さ・細粒原石の回収などの問題を分析・検討し、斬新な発想で設計・開発されました。網目の形状・振動方向・網目の段差などはリサイクル時代にふさわしい専用機です。

##### ■特長

- ズリから15ミリオーバーの細粒原石を回収
- 泥切り、選別効果に優れた設計
- 目づまり、泥分付着が少ない
- シンプルな構造と操作性
- 低振動・低騒音

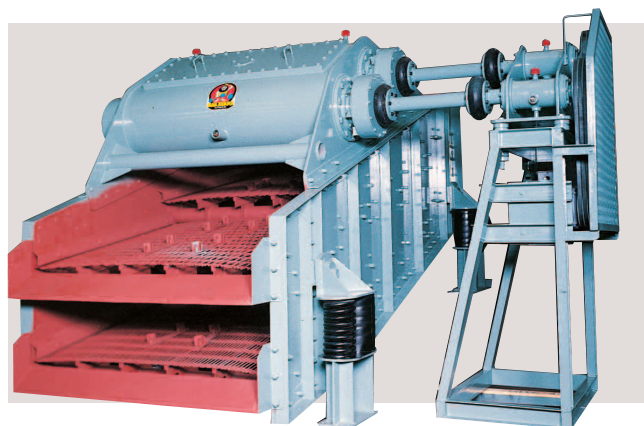

##### ■仕様・処理能力表

型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ (mm)	標準網目 (mm)				処理原料塊 (mm)	標準処理能力 (t/h)	所要動力 (kW)	本体質量 (t)
		上床		下床					
		3段	4段	3段	4段				
ISS4102	1200×3000	30~50	—	10~20	—	150以下、100 パス90%	85~115	5.5×2	3.5
ISS5122	1500×3600	30~50	—	10~20	—	150以下、100 パス90%	130~175	7.5×2	5.2
ISS6142	1800×4200	30~50	—	10~20	—	150以下、100 パス90%	180~245	11.0×2	6.7
ISS6162	1800×4800	—	30~50	—	10~20	150以下、100 パス90%	180~245	15.0×2	7.0

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。